



# 40HM - 2F 組立説明書

※こちらの説明書は大切に保管をお願いいたします2014年3月版  
 弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます  
 製品には万全を期しておりますが、溶接はずれ、割れなどがないか、ご使用前に必ずご確認ください  
 本製品につきましてはご購入いただいたお店様へお問い合わせください


## 1 ケースを開け、各部品の数をご確認ください

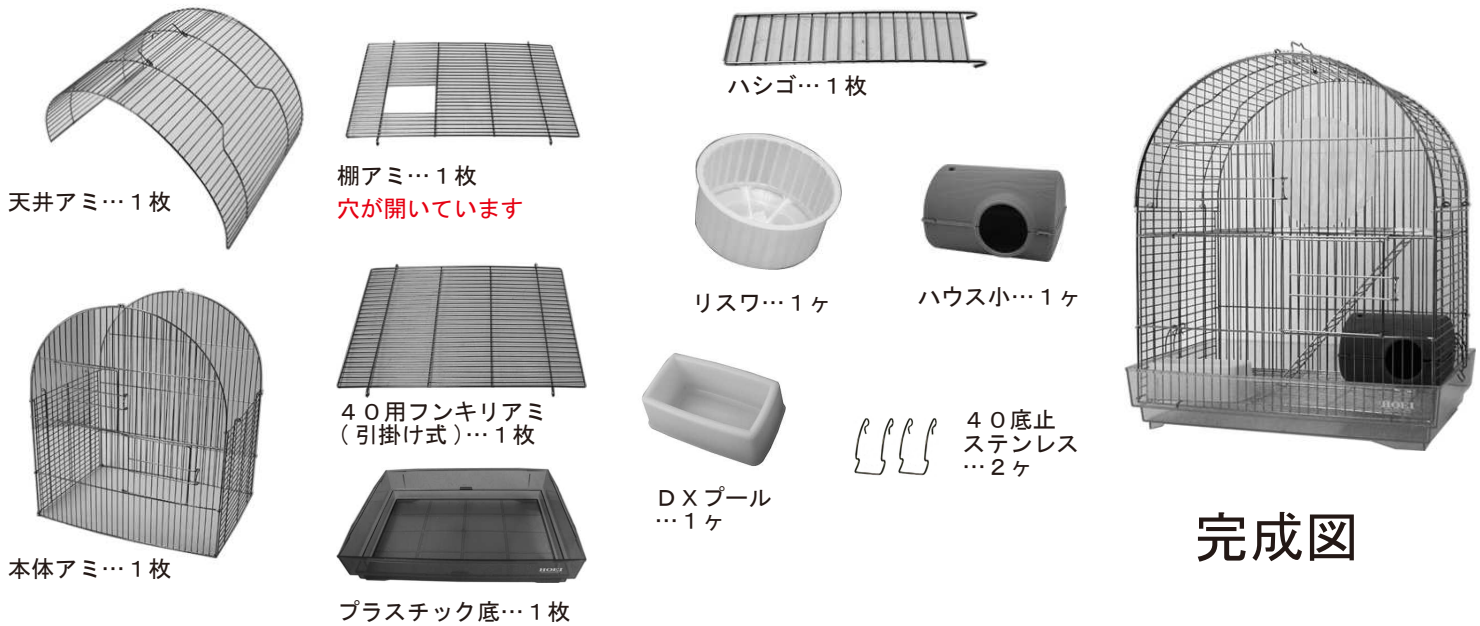


## 2 本体アミ一番下の横線にフンキアミ（穴の開いていないもの）を引掛け4ヶ所で取り付けます。

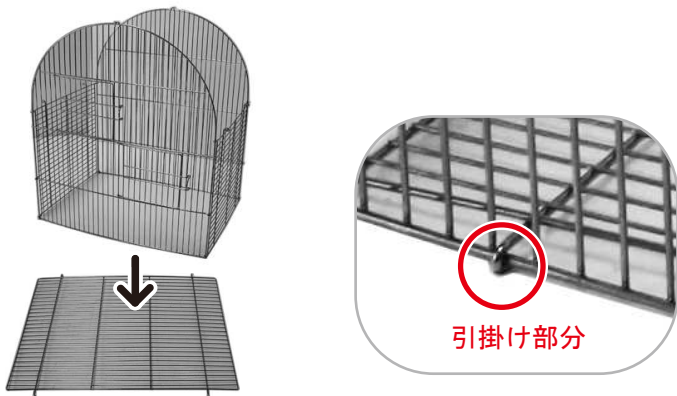


## 3 本体アミの前後を確認し、両側面下から8番目の横線に写真のように本体アミとプラスチック底を固定します。

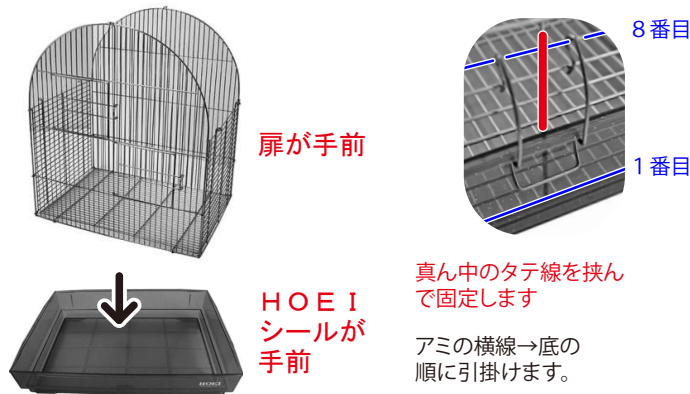


## 4 手順2と同様に今度は、棚アミ（穴あき）を本体アミの前後のアミ一番上の横線に、引掛け4か所（○部分）で引掛けます。

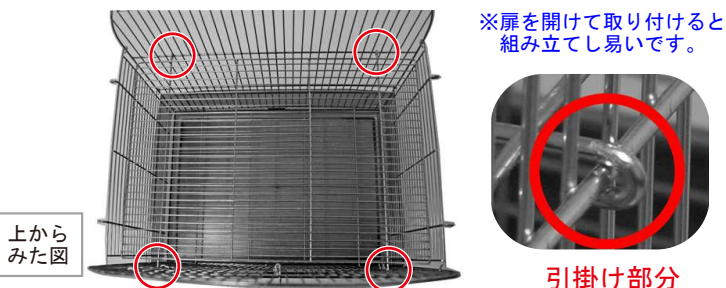

## 5 ハシゴを棚アミの穴部分に掛けます。

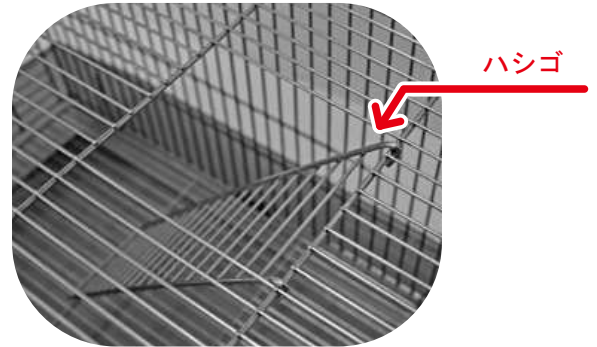

## 6 リスワをアミの内側から写真のように取り付けます。

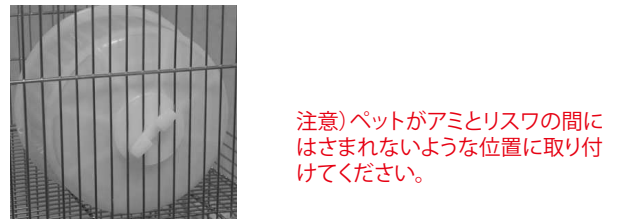

## 7 天井アミを本体アミに①、②の順に、天井アミを引っ張りながら取り付けます。

- ① 本体アミのアーチ中央部分の前後2ヶ所の引掛け
- ② 本体アミの左右各2ヶ所の引掛け

