


465パラキート 組立説明書

※こちらの説明書は大切に保管お願いいたします 2014年 3月改定

弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
製品には万全を期しておりますが、溶接はずれ、割れなどないか、ご使用前に今一度ご確認ください。
本製品につきましてはご購入いただいたお店様へお問い合わせください。

1 ケースを開け、各部品の数を確認してください。

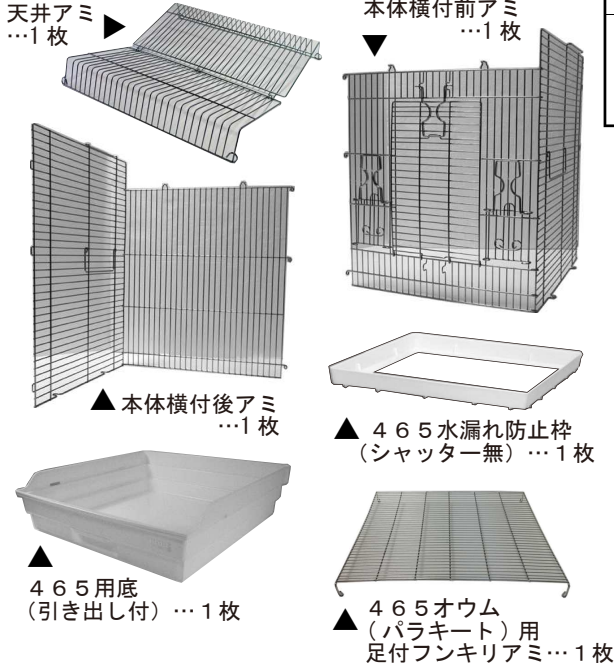


吊り手の位置について


ケージの吊り手は、前アミの側面に手前側後アミの側面の奥についています。
※持ち上げた時のバランスを保つため吊り手の位置は左右非対称になっています。



止まり木 (20Φ×462mm) …2本




完成図

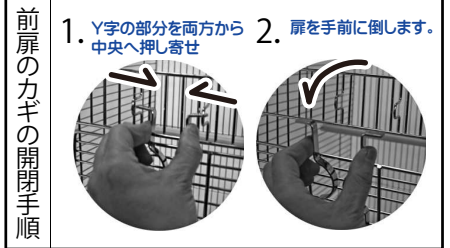


2 プラスチック底の上に

- 1 フンキリアミを足を下に向けてセットし、
- 2 次にその上に水漏れ防止枠をセットします。

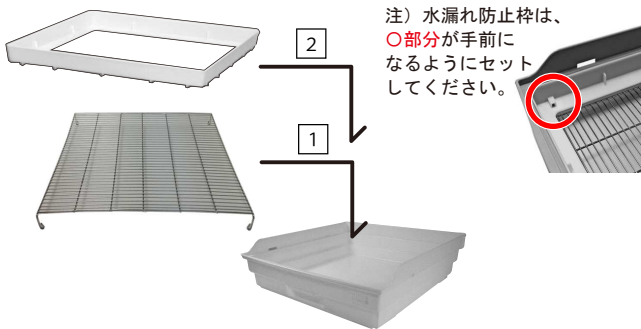



3 本体アミの上下、裏表を確認し (横線が外側)、図の番号順に本体アミをはめ込みます。

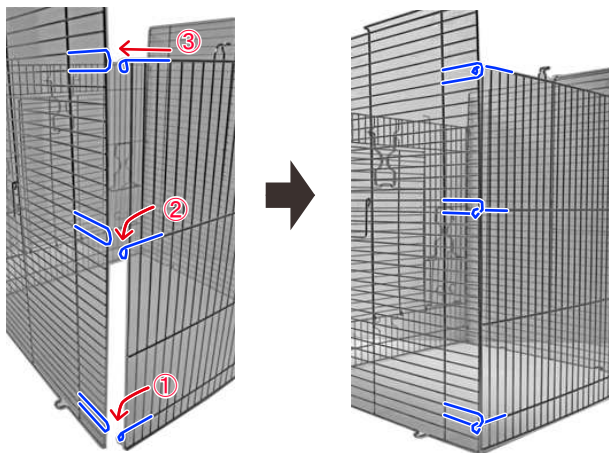

4 本体アミの前後を確認し、プラスチック底にはめ込みます。



5 天井アミを本体アミ上部にある引掛け6ヶ所 (○の部分) で取り付けます。

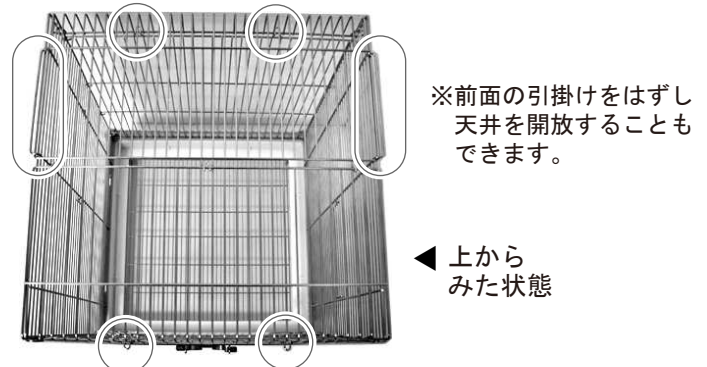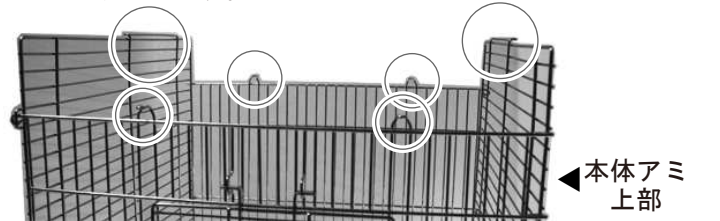


6 エサ入れを両側のエサ窓に写真のようにセットし、エサカバーを本体の内側にくるようにエサ窓の一番上の線 (赤線部分) にカバーのつめをかけます。



エサ窓の開閉方法

- ① 逆Y字の部分を両方から中央へ押し寄せ押さえをはずし
- ② エサ窓を上下させて行います。

注) エサ窓を下ろした状態で逆Y字押さえ部分が、きちんと押さえられた状態かどうか確認してください。



止まり木は、愛鳥が過ごしやすい場所に取り付けます。
T字止まり木は、ネジでお好みの場所に取り付けます。

【免責事項】 予告なく仕様変更となる場合がございます。ご了承ください。

HOEI